

# Aus und Einbau der hinteren seitlichen Abdeckung mit kleiner Klappe.


Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher Torx T15 und 8mm Ringschlüssel.



Das Dach vollständig öffnen, die Torxschrauben 'a' an der vorderen Abdeckung entfernen und die Abdeckung abnehmen.



Die kleine Klappe anheben und die darunterliegende Schraube 'b' mit dem 8mm Ringschlüssel lösen (2-3 Umdrehungen).  
Nicht ganz entfernen!

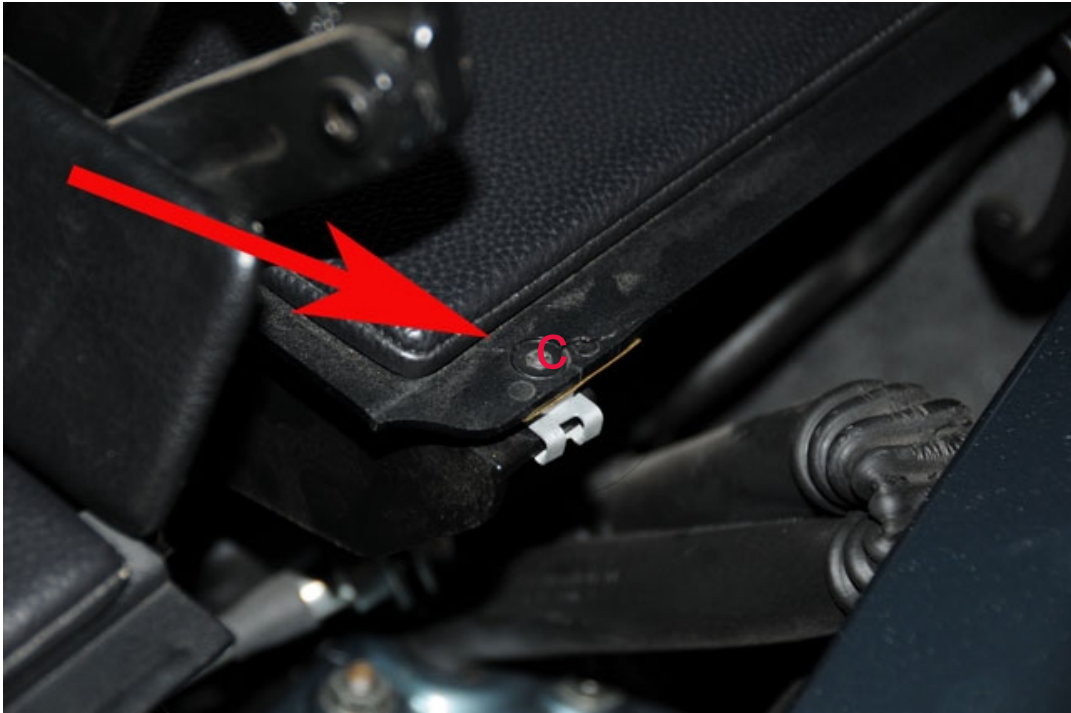


Das Dach soweit schliessen, so dass man die hintere Torxschraube 'c' der Abdeckung abschrauben kann. Jetzt sind alle Schrauben entfernt und die Abdeckung wird nur noch von den 2 Kunststoffclipsen 'd' gehalten..




Die Abdeckung, wie gezeigt, kräftig aber vorsichtig anheben, bis der hintere Clip gelöst ist. Das gleiche macht man nun am vorderen Teil der Verkleidung.

Die Abdeckung ist nun gelöst und kann vorsichtig entfernt werden.

Zur besseren Übersicht folgen noch einige Bilder wo man die Lage der Befestigungselemente erkennen kann.

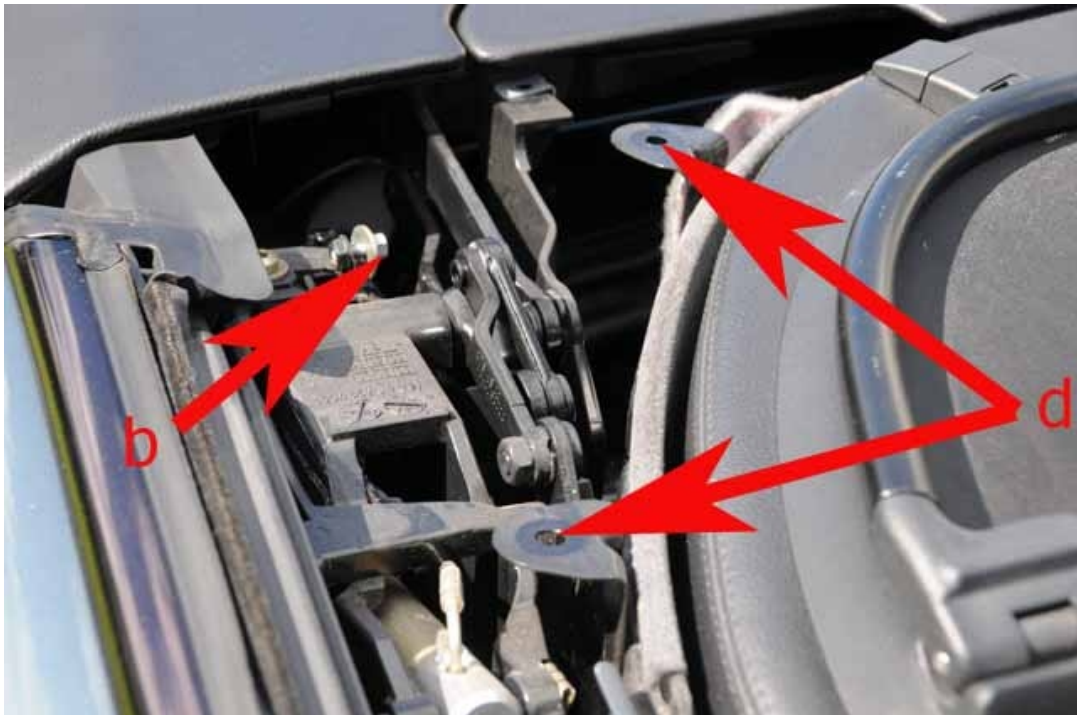

d - hier kommen die Clipse 'd' hinein  
b - Schraube 'b' welche nur gelöst wird.

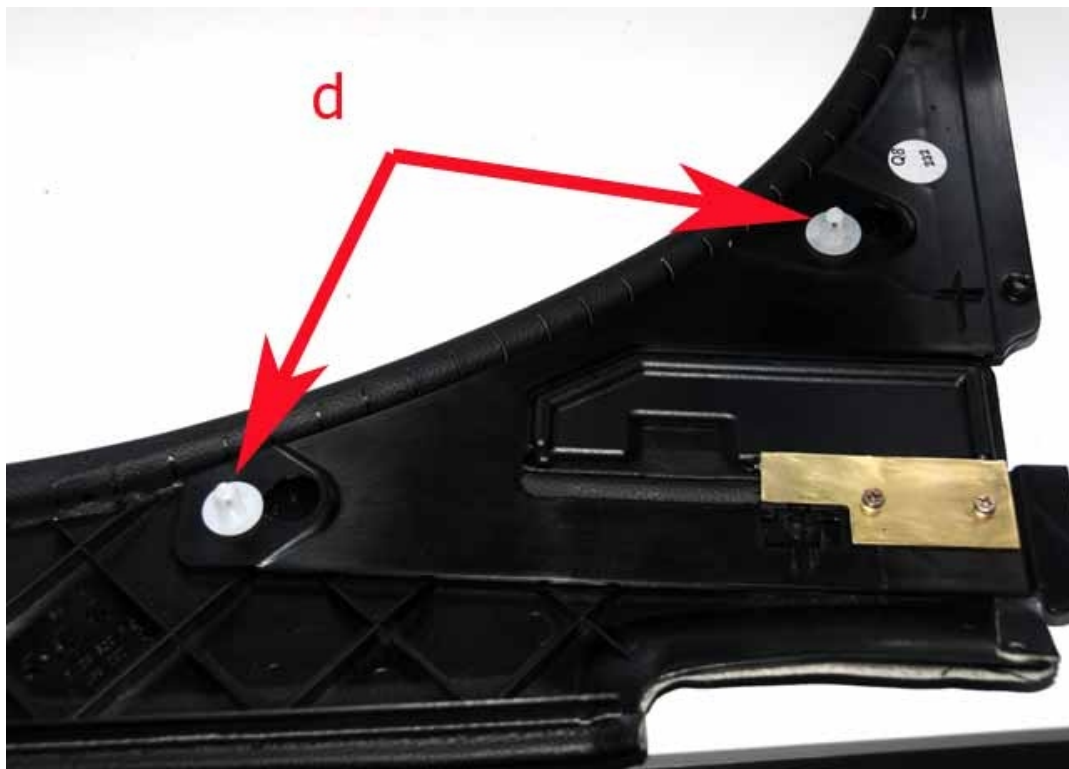

Hier sitzen die Clipse 'd' auf der Abdeckung



Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, wobei die Schraube 'b' soweit wie möglich gelöst wird, damit man den Halter 'e' leichter einsetzen kann.

